




標準床構造

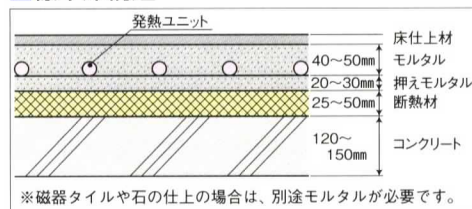

# サンサニー エコミニ®

適用床仕上材

埋設式

- 磁器タイル
- 塩ビタイル
- コルクタイル
- カーペット
- 長尺ビニル
- 木質フローリング(直張り用)
- モルタル(カラー塗装)
- 石

エコヒートの小規模スペース向けセット品。

●コンクリート床構造に対応し、小規模スペースで操作盤を設置するほど大きな設備の必要のない床暖房に最適です。電源、発熱容量、ユニット面積から最適なタイプが選べます。

●発熱ユニットをコンクリート床内に埋設するセット品です。  
●主に店舗、事務所、レジャー施設、一般家庭などの小規模ニーズに対応します。

●発熱ユニットの種類

100V用

●EM-1 (200W/㎡)

型式	ユニット型式	占有面積 ㎡	消費電力 W	リードケーブル	サーミスタ THE-5W	コントローラ FT-347S	リレーボックス FR-302S	機器セット価格 円
EM-1-1	15-20D	0.9	183	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	100,600
EM-1-2	15-20R	1.6	329	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	107,400
EM-1-3 2畳用	15-20G	2.6	534	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	117,000
EM-1-4 3畳用	15-20D 15-20G	3.5	717	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	149,600
EM-1-5 4畳用	15-20K	4.8	947	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	138,100
EM-1-6 4.5畳用	15-20G×2	5.2	1,068	RHVV3.5sq 各端10m ×2	1	1	2	165,900
EM-1-7 6畳用	15-20G 15-20K	7.4	1,481	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	187,000
EM-1-8	15-20B	8.2	1,647	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	170,700
EM-1-9 8畳用	15-20R 15-20B	9.8	1,976	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	210,100
EM-1-10 10畳用	15-20K 15-20B	13.0	2,594	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	240,800
EM-1-11 12畳用	15-20B×2	16.4	3,294	RHVV3.5sq 各端10m ×2	1	1	2	273,400

※サーミスタはリードケーブル10m付きです。  
※取付工事費・消費税は含まれません。

200V用

●EM-2 (200W/㎡)

型式	ユニット型式	占有面積 ㎡	消費電力 W	リードケーブル	サーミスタ THE-5W	コントローラ FT-347S	リレーボックス FR-302S	機器セット価格 円
EM-2-1	25-20D	1.8	365	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	109,300
EM-2-2	25-20R	3.2	658	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	122,700
EM-2-3 4.5畳用	25-20G	5.3	1,048	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	142,900
EM-2-4 6畳用	25-20D 25-20G	7.1	1,413	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	184,200
EM-2-5 8畳用	25-20K	9.5	1,914	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	183,200
EM-2-6 10畳用	25-20R 25-20K	12.7	2,572	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	237,900
EM-2-7 12畳用	25-20G 25-20K	14.8	2,962	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	258,100
EM-2-8	25-20B	16.4	3,295	RHVV3.5sq 各端10m	1	1	1	249,400
EM-2-9	25-20R 25-20B	19.6	3,953	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	304,200
EM-2-10	25-20K 25-20B	25.9	5,209	RHVV3.5sq 各端10m RHVV3.5sq 各端10m	1	1	2	364,600
EM-2-11	25-20B×2	32.8	6,590	RHVV3.5sq 各端10m ×2	1	1	2	430,900

※サーミスタはリードケーブル10m付きです。  
※取付工事費・消費税は含まれません。

■コントローラ

●コントローラ FT-347S 48,000円



24時間タイマ機能、時刻・温度表示つき

●リレーボックス FR-302S 15,000円



エコミニ  
費用の目安

(取付工事費・消費税は含まれません)

200V、EM-2-4 (7.1㎡)を敷設の場合

- 発熱ユニット(7.1㎡)
- サーミスタ THE-5W-10 1本
- コントローラ FT-347S 1台
- リレーボックス FR-302S 2台

機材セット合計.....184,200円  
維持費/(21円/kWh、10時間/日)約5,100円/月  
通電率70%、使用日数25日/月