

サンサニー 木族[®]

100V用
200V用(単相3線)

根太間
落とし込み式

適用床仕上材

- 木質フローリング
- 合板12mm+長尺ビニル
- 合板12mm+コルクタイル

人気の木質フローリング床に対応する根太間設置タイプ。


- 厚さ12mmのパネル型で、目的や規模に応じて選べる100V用と単相3線200V用の2タイプを用意しています。
- フローリングの種類や色が自由に選べます。また、長尺ビニルやコルクタイルの床仕上材にも適用できます。

- 木造・コンクリート造りの建物全般に適用でき、根太組の床構造に対応します。お部屋の大きさや形に応じ、2種類のフロアヒータを組み合わせる根太間に設置するタイプです。
- フロアヒータ内部にサーモスタットと温度ヒューズが組み込まれており、暖まり過ぎを自動防止します。

■サンサニー木族フロアヒータ

ご家庭の電源をそのまま利用できる100V用タイプ(SK-1524、SK-0724)と、200Vエアコンと同一電源を活用できる200V用タイプ(SK-2015、SK-2007)から選べます。


SK-0724(SK-2007)
9,600円

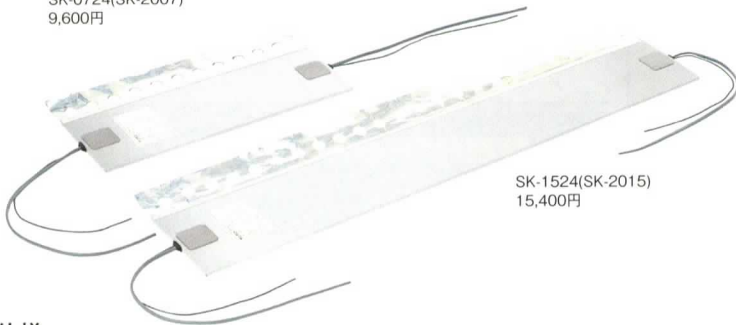


SK-1524(SK-2015)
15,400円

サンサニー木族の気配り設計。

ヒータの入っていない根太上部分をパネルと一体化した均熱テープでワンタッチ接着することで、床温度のムラを少なくしました。



●フロアヒータ断面構造

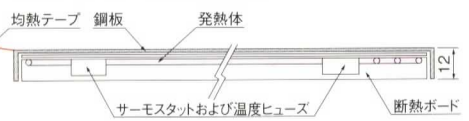

●仕様

[100V用]

型 式	SK-1524*	SK-0724*
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	W/枚(W/m)	105(231)
発 熱 量	kJ/(h・枚)	378
温 度 調 節	コントローラによるON-OFF制御	
安 全 装 置	サーモスタット(68℃)、温度ヒューズ(113℃)による二重安全装置	
外形寸法	mm	1500×240×12
均 熱 テ ー プ	特殊防食アルミニウムテープ	
質 量	kg/枚	3.7
表 面 仕 上	銅板(溶融亜鉛-アルミメッキ)	
口 出 線	平型キャブタイヤコード2心2mm(黒、白色)	
ア ー ス 線	ビニルコード1.25mm(緑色)	

*センサ付フロアヒータは型式の最後にFをつけます(例:SK-1524F)。価格は2,000円アップとなり、1台のコントローラに1枚のセンサ付フロアヒータが必要です。
*㎡あたりの消費電力は、根太部分も含みます。

[200V用]

型 式	SK-2015*	SK-2007*
定 格 電 圧	AC200V(単相3線) 50/60Hz	
消費電力	W/枚(W/m)	105(231)
発 熱 量	kJ/(h・枚)	378
温 度 調 節	コントローラによるON-OFF制御	
安 全 装 置	サーモスタット(68℃)、温度ヒューズ(115℃)による二重安全装置	
外形寸法	mm	1500×240×12
均 熱 テ ー プ	特殊防食アルミニウムテープ	
質 量	kg/枚	3.7
表 面 仕 上	銅板(溶融亜鉛-アルミメッキ)	
口 出 線	平型キャブタイヤコード2心2mm(黒、白色)	
ア ー ス 線	ビニルコード1.25mm(緑色)	

*センサ付フロアヒータは型式の最後にFをつけます(例:SK-2015F)。価格は2,000円アップとなり、1台のコントローラに1枚のセンサ付フロアヒータが必要です。
*㎡あたりの消費電力は、根太部分も含みます。 ※対地電圧150V以下で使用してください。

■コントローラ (※敷設した床暖房パネルの電気容量の合計がコントローラの規定電流を越える場合、FT-361SFにはFR-301S、FT-347SにはFR-302Sの専用リレーボックスを組み合わせ使用します)

●標準タイプ

FT-361SF 35,000円



[センサ付パネルが1枚必要]
温度表示がLEDなので見やすくなっています。
床温制御 / 時間比例制御 / タイマ運転
●規定電流：15A×2回路
カラーバリエーション(オプション)

●標準タイプ2面制御

FT-362WF 43,000円



[センサ付パネルが2枚必要]
1台でFT-361SFの機能がA面・B面各々に設定可能です。
●規定電流：15A×2面
カラーバリエーション(オプション)

●小規模用

FT-364SF 33,000円



[センサ付パネルが1枚必要]
台所の足元などの温度制御に最適です。設定温度を数値で表示します。
床温制御 / 時間比例制御 / タイマ運転
●規定電流：6A
カラーバリエーション(オプション)

●簡単タイプ

FC-359SW
(2面制御)
32,000円
FC-359S
(1制御)
24,000円



温度制御、入タイマの簡単タイプです。センサも不要です。
時間比例制御 / 入タイマ運転 / 切り忘れ防止機能付 / 速暖機能
●規定電流：FC-359SW 15A×2面
FC-359S 15A

●多機能タイプ

FT-347S 48,000円




[センサ付パネルが1枚必要]
床暖房の快適さを多彩に引き出す機能が充実しています。
床温制御 / 室温制御 / 床室温温合成制御 / 時間比例制御 / タイマ運転
HA JEMA対応 FT-347SH 60,000円(オプション) ●規定電流：15A




■標準床構造

- フロアヒータは根太の間に設置するタイプです。※木質フローリングは必ず荷重強度のある根太張り用フローリングを使用してください。
- 木造在来工法の住宅では高さの変更は不要です。


●木造軸組 (大引、根太)

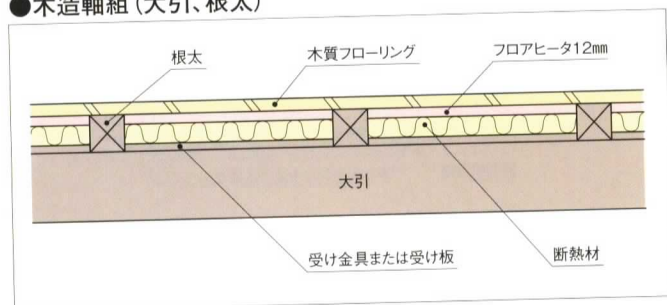


●コンクリートの床 (根太)

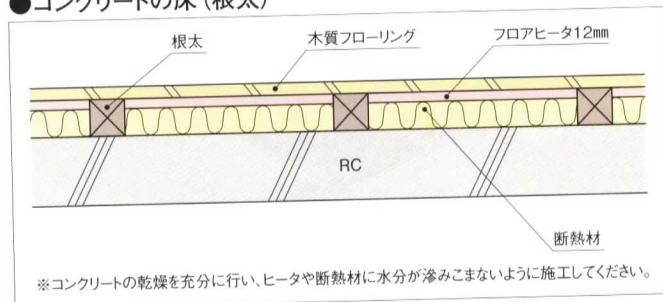

●仕上材が長尺ビニル、コルクタイルの場合 (木造軸組)

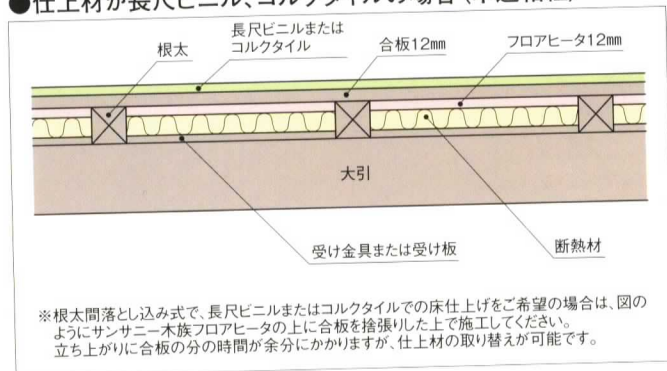

●仕上材が長尺ビニル、コルクタイルの場合

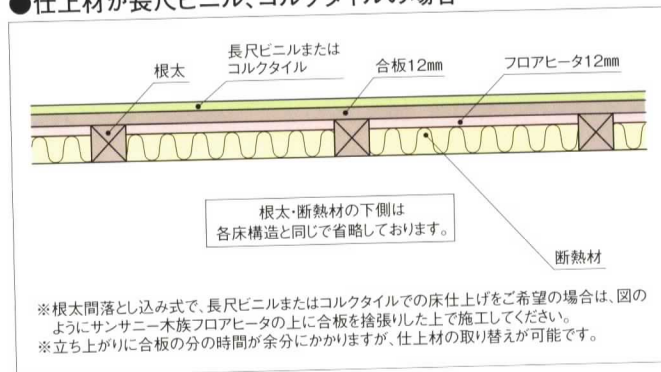

■リレーボックス

●FT-361SF専用リレーボックス
FR-301S 22,000円



10台まで接続可能。●規定電流：18A

●FT-347S専用リレーボックス
FR-302S 15,000円



4台まで接続可能。●規定電流：18A

サンサニー木族 (200V) 費用の目安

(取付工事費・消費税は含みません)

6畳に敷設の場合	
●サンサニー木族フロアヒータ SK-2015@15,400円×8枚=123,200円
●サンサニー木族フロアヒータ SK-2015F (センサ付)@17,400円×1枚= 17,400円
●サンサニー木族フロアヒータ SK-2007@ 9,600円×9枚= 86,400円
●コントローラ FT-361SF@35,000円×1台= 35,000円
機材合計 262,000円
維持費 (21円/kWh, 8時間/日) 約4,000円/月	通電率60%